ESPUMA ACTIVA 127

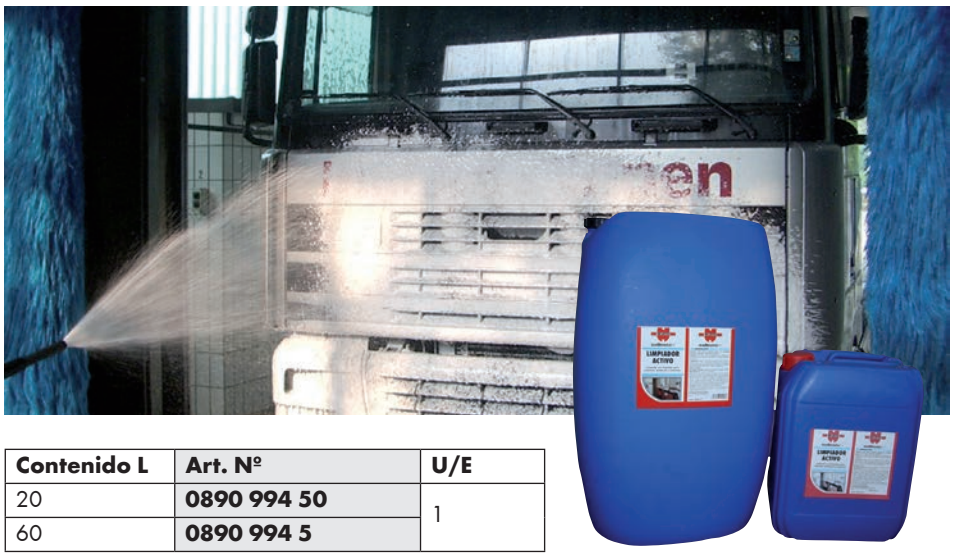

Contenido L	Art. Nº	U/E
20	**0890 994 50**	1
60	**0890 994 5**	

Aplicaciones

La espuma activa 127 se utiliza en túneles de lavado, máquina a presión o como jabón detergente para la eliminación de suciedades típicas del transporte como por ejemplo hollín, grasa y aceite.
Se aplica siempre empezando por las partes bajas del vehículo hacia arriba.
No utilizar para la limpieza interior en transporte de comida o carne.

Modo de empleo

Estación de lavado: 0, 5% (1:200). Para crear la espuma activa la estación de lavado tiene que tener la función. En máquina a presión: Dosificar al 1:50 (2%). Para crear la espuma activa la máquina a presión tiene que tener la función. Manualmente: Dosificar al 0,5% (1:200). En este caso la espuma activa es muy débil. En ningún caso aplicar puro ya que necesita agua para reaccionar químicamente. Deja actuar el producto durante 5 minutos y aclarar con agua abundante.

Nota importante: Cuando el producto se deja secar sobre la superficie limpia se evapora el agua y el producto se vuelve muy concentrado. También cuando al empezar la limpieza si la chapa está muy caliente el agua se evapora. Ésto afecta a los cristales y a la pintura y puede provocar manchas.

La espuma activa 127 crea un efecto espumoso, siempre que se utilice en un equipo que permita hacerlo, que envuelve la suciedad para que sea arrastrada y además tiene efecto auto secado que hace que las gotas se agrupen y caigan.

Limpiador con espuma activa y efecto autosecado

Jabón con espuma activa especialmente indicada para la limpieza en túneles de lavado y con efecto autosecado.

- Jabón detergente aditivado especialmente para crear espuma activa.
- La espuma activa la provocan los equipos de limpieza haciendo que el producto penetre en todos los rincones.
- Se puede utilizar en equipos de alta presión en frío o caliente y también manualmente.
- La mezcla de agua, aire y productos químicos produce una espuma cuyos ingredientes son altamente activos, asegurando la limpieza más eficiente y económica. La espuma captura la suciedad para que al aclararlo con agua salga toda la suciedad.
- Posee efecto autosecado. En el proceso de aclarado el efecto autosecado hace que las gotas se agrupen y resbalen por la carrocería evitando tiempos de espera innecesarios.
- Biodegradable.

Nota

Siempre se debe utilizar el limpiador especial, **Art. Nº 0890 994 4** o **Art. Nº 0890 994 40**, como primer producto a aplicar en los bajos para la eliminación de restos de grasa, gasoil, aceites, polvo, hollín y alquitrán.

Datos técnicos	
Ph	10 (Alcalino)
Densidad (20°C)	1,065 Kg/l
Olor	Agradable

Estos datos son sólo recomendaciones basados en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso. Para más información consultar ficha técnica del producto.

MWE 08/14 © Würth España. Prohibida su reproducción. Impreso en España.